



Герметизированные, необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы с регулирующими клапанами.  
Технология AGM.

**ENL 320-2**

**326Ач 2В**



- Технология AGM позволяет рекомбинировать до 99% выделяемого газа;
- Нет ограничений на воздушные перевозки;
- Соответствие требованиям UL;
- Эксплуатация в любом положении;
- Необслуживаемые. Не требуют долива воды;
- Высокая плотность энергии;
- Низкий саморазряд.

**Спецификация**

Номинальное напряжение.....	2 В
Номинальная емкость (20°C)	
10-часовой разряд до 1,80 В/эл.....	326 Ач
10-мин. разряд постоянной мощностью до 1,60 В/эл.....	1344 Вт
Внутр. сопротивление полностью заряженной батареи.....	1,2 мОм
Максимальный разрядный ток (1 сек).....	3000 А
Саморазряд.....	3% емкости в месяц при 20°C

**Габариты**

Длина, мм.....	206 (±2)
Ширина, мм.....	210 (±1)
Высота, мм.....	240 (±1)
Полная высота, мм.....	240 (±1)
Вес, кг.....	24

**Рабочий диапазон температур**

Разряд.....	-20°C ~ +60°C
Заряд.....	-15°C ~ +50°C
Хранение.....	-20°C ~ +50°C

**Комплектация**

Материал корпуса.....	ABS
Клеммы.....	M8 (F)
Момент затяжки.....	6 (±0.5) нм


**Метод заряда:**

Заряд постоянным напряжением (20°C)

<b>Циклический режим:</b>	2,40 (±2%) В/эл
Максимальный зарядный ток.....	81,5 А
Температурная компенсация.....	-4 мВ/эл°C

<b>Буферный режим:</b>	2,26 (±1%) В/эл
Максимальный зарядный ток.....	Не ограничен
Температурная компенсация.....	-3 мВ/эл°C

Срок службы..... 15 лет

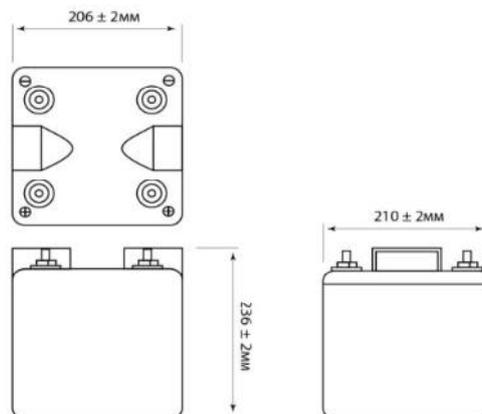

Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право внесения без предварительного уведомления.